

# RSS Compact


02

S1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Parapetto provvisorio autoportante

- Realizzato interamente in alluminio
- Interasse montanti 3 m
- Zavorre da 25 kg in calcestruzzo
- Il telaio per il trasporto accoglie fino a 30 m di parapetto
- Disponibile anche montante lungo con zavorra singola

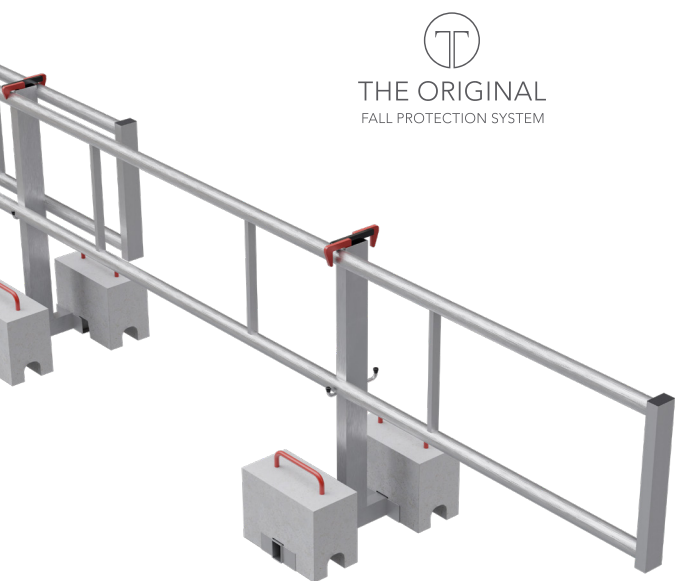

  
**THE ORIGINAL**  
 FALL PROTECTION SYSTEM

### Caratteristiche:



### Certificazioni:



soluzione per impermeabilizzatori

### Scheda tecnica

	Montante Compact	Parapetto 4 m	Parapetto 2 m	Zavorra	Telaio Compact	Montante RSS Classic
Articolo	05RSS204	05RSS201	05RSS206	05RSS202	05RSS400	05RSS200
Peso	4,0 kg/pz	7,0 kg/pz	3,5 kg/pz	25,0 kg/pz	125,0 kg/pz	6,0 kg/pz
Altezza sistema	1,0 m					
Materiale	alluminio			calcestruzzo	acciaio zincato	alluminio
Certificazione	UNI EN 13374 classe A					
Interasse supporti	max. 3,0 m					
Sottostruttura	copertura piana con minimo 15 cm di cordolo					

# RSS Compact Componenti e utilizzo

02

S1


Il parapetto **RSS Compact** per tetti piani è un sistema di protezione anticaduta provvisorio, certificato secondo la normativa europea UNI EN 13374 + A1:2019 in classe A.

Il montante e il parapetto sono realizzati principalmente in alluminio e garantiscono una posa veloce grazie al peso contenuto del sistema. La versione Compact permette di posare il prodotto nella parte di tetto adiacente al cordolo, quindi ideale per manutenzioni su coperture dove il pannello fotovoltaico (o altri ostacoli) non permette la posa di montanti ingombranti.




## Montante RSS Compact

Permette di posare il prodotto in vicinanza del cordolo, posandolo con due zavorre da 25 kg in calcestruzzo. Il montante è largo 60 cm.




## Parapetto RSS piano 4 m

Parapetto da 4 m di lunghezza, permette di lavorare con un interasse di 3 m da montante a montante. Disponibile anche nella versione da 2 m.




## Zavorra

Realizzata in calcestruzzo e ha un peso di 25 kg. Dotata di comoda maniglia per il trasporto.



## Telaio RSS Compact

È possibile portare il telaio in quota usando gli occhielli di sollevamento; per la sua movimentazione è sufficiente un muletto.



## Montante RSS Classic

Montante da utilizzare su coperture con uno spazio libero in prossimità del cordolo. Si monta con una sola zavorra da 25 kg. Lunghezza montante 181 cm.